

FULLY ELECTRIC LINE

TWO STATION BLOW MOULDING MACHINE FOR HOLLOW BODIES

HE 750.

MACCHINA A DUE STAZIONI PER SOFFIAGGIO CORPI CAVI
SOUFFLEUSE A DEUX POSTES POUR CORPS CREUX
MÁQUINA DE DOS ESTACIONES DE SOPLADO PARA CUERPOS HUECOS



Scan me

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Max container volume Volume massimo del contenitore Volume max du récipient Capacidad envase a soplar	L	30
Mould clamping force Potenza di chiusura Puissance de fermeture Potencia de cierre	kN	300
Pneumatic working pressure Pressione pneumatica di esercizio Pression pneumatique Presión neumática de trabajo	bar	6 - 10
Cycle time Tempo per un ciclo Temps d'un cycle Ciclo en vacío cada carro	sec.	4,5
Heating zones Zone di riscaldamento Zones de chauffage Zonas calefacción	n°	min 8

EXTRUDER | ESTRUSORE | EXTRUDEUSE | EXTRUSORAS



Screw diameter Diametro della vite Diametre vis Diámetro del husillo	mm	100	120
Working length Lunghezza utile Longueur utile Relación L/D	mm	24D	
Continuous screw speed Velocità della vite a regolazione continua Vitesse de la vis à réglage continu Velocidad husillo	RPM	0 - 100	0 - 100
Variable speed electric motor Motore elettrico a velocità variabile Moteur électrique à vitesse variable Potencia motor eléctrico	kW	75	110
Zones Zone Zones Zonas	n°	6	8
Fan cooled zones Zone raffreddate con ventilatori Zones refroidies par ventilateurs Zonas de termoregulación con ventiladores	n°	4	5
Installed heating power Potenza di riscaldamento installata Puissance de chauffage installée Potencia de calefacción	kW	29	32

POWER CONSUMPTION | CONSUMO ENERGIA | CONSOMMATION ENERGIE | SERVICIOS

Total installed power Potenza totale installata Puissance totale installée Potencia total instalada	kW	226
Air consumption (6 - 10 bar) Consumo aria (6 - 10 bar) Consommation air (6 - 10 bar) Consumo aire (6 - 10 bar)	NI/min	2800

DIMENSIONS | DIMENSIONI | DIMENSIONS | DIMENSIONES

Machine net weight Peso netto impianto Poids net installation Peso neto maquina	Kg	16.500	24.000
---	----	--------	--------

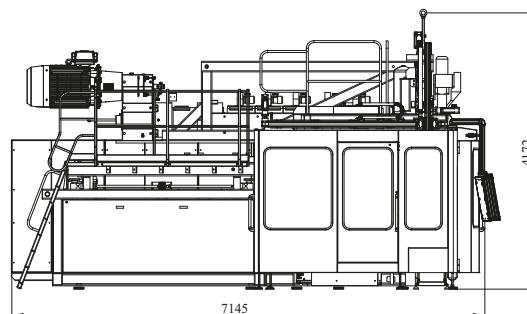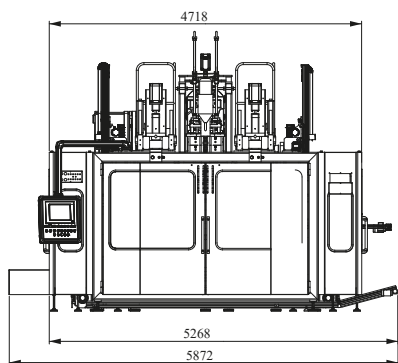

* These data can change according to the final product | * Dato dipendente dal tipo di produzione
* Cette donnée peut changer selon le type de production | * Datos dependiendo del tipo de producto

PRODUCTION CAPACITY | POSSIBILITA' DI PRODUZIONE | POSSIBILITES DE PRODUCTION | POSIBILIDAD DE PRODUCCION

x n°	x n°	A mm	L mm	D mm	B mm	L mm	D mm	B mm	
x 1	x 1	-	500	350	280	500	350	260	
x 2	x 2	330	450	320	260	450	320	240	
x 3	x 3	230	350	200	200	350	200	180	

MECCANOPLASTICA srl - via Albert Einstein, 35/51 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze) - Italy
Tel. +39 055.898187 - info@meccanoplastica-group.com - www.meccanoplastica-group.com



MECCANOPLASTICA s.r.l. reserves the right to vary the above data and technical features with no prior warning to the recipient of this leaflet.
MECCANOPLASTICA s.r.l. si riserva il diritto di variare i dati sopra elencati e le caratteristiche tecniche senza alcun preavviso ai destinatari dei seguenti dépliant.
MECCANOPLASTICA s.r.l. se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification aux données et caractéristiques techniques susmentionnées.
MECCANOPLASTICA s.r.l. se reserva el derecho de variar los datos arriba reflejados y las características técnicas sin preaviso alguno a los destinatarios de los siguientes folletos.

© copyright MECCANOPLASTICA srl, 2020